



PROGRAM PARTNERSKI
DLA HURTOWNI I SKLEPÓW BRANŻOWYCH

KATALOG PRODUKTÓW

DO NAPRAWY I RETUSZU USZKODZEŃ
NA POWIERZCHNIACH

Z DREWNA, TWORZYW SZTUCZNYCH,
METALU, CERAMIKI I KAMIENIA





by



POZNAJ NAS!


1 O NAS

Kim jesteśmy?

Jesteśmy renomowanym producentem systemów do retuszu i naprawy uszkodzeń powierzchniowych. Działamy na rynku od ponad 25 lat jako firma OTTIMO SYSTEMS. Nasz slogan „Przywracanie pierwotnej doskonałości” idealnie oddaje nasze zaangażowanie w proces odtwarzania oryginalnego wyglądu różnych materiałów.

Jak pracujemy?

Naszą misją jest tworzenie innowacyjnych rozwiązań w retuszu i naprawy uszkodzeń. Realizujemy ją poprzez ścisłą współpracę z przemysłem, hurtowniami stolarskimi oraz ekspertami od retuszu powierzchni użytkowych. Kluczową rolę odgrywa również nasz dział badawczo-rozwojowy, który aktywnie wspiera te działania.

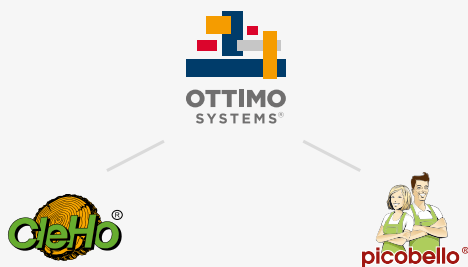

2 PROGRAM CLEHO

Dla kogo?

CleHo jest programem przeznaczonym dla hurtowni i sklepów branżowych obsługujących branżę stolarską meblowej oraz budowlanej. Produkty CleHo umożliwiają profesjonalną naprawę uszkodzeń takich jak rysy, wgniecenia, czy drobne ubytki, które powstają podczas końcowego etapu produkcji lub w trakcie montażu u Klienta.

O systemie

CleHo jest możliwie prostym, ale w pełni zintegrowanym systemem do napraw uszkodzeń powierzchniowych na drewnie, laminatach, tworzywach sztucznych i kompozytach. Skład i palety kolorystyczne zestawów serwisowych opracowane zostały przez grupę technologów związanych z branżą meblarską, we współpracy ze stolarzami wspomagającymi nasz projekt.

Jak naprawiać?

Ważnym punktem programu CleHo jest propagowanie wiedzy o systemach naprawczych, dlatego nasi doradcy techniczni organizują spotkania ze stolarzami w hurtowniach oferujących nasze produkty. Podczas pokazów można przekonać się naocznie o ich skuteczności i nabyć wiedzę niezbędną do wykonania trwałego i niewidocznego retuszu.

www.cleho.pl



www.youtube.com/@CleHoPolska





3 WSPÓŁPRACUJ Z NAMI

Dlaczego warto?

Jesteś właścicielem hurtowni lub sklepu branżowego? Rozszerz swoją ofertę handlową i zdobądź nową grupę zadowolonych Klientów. Zamawiaj wygodnie przez panel B2B i zyskaj wsparcie technologiczne naszego doradcy.

Korzyści:

- oryginalne i bezpieczne produkty
- bezpośredni dostęp do nowości
- stała opieka dzięki sprzedaży oraz przedstawiciela handlowego
- korzystne i elastyczne warunki handlowe
- wygodne zakupy online 24/7
- szybka dostawa na terenie całego kraju

Jak zostać partnerem?

Aby otrzymać dostęp do naszej oferty oraz warunków handlowych skontaktuj się z naszym managerem projektu.

4 SZKOLENIA OTTIMO SYSTEMS

Autorski program szkoleń z napraw i retuszu uszkodzeń:

- szeroki zakres tematyczny
- możliwość dopasowania tematyki szkolenia do specyfiki i potrzeb Klienta
- duży nacisk na umiejętności praktyczne
- szkolenia jedno- lub dwudniowe
- zajęcia grupowe lub indywidualne
- szkolenie w Centrum Szkoleniowym OTTIMO SYSTEMS lub w zakładzie produkcyjnym Klienta
- nowoczesnie wyposażone sale
- proces szkolenia zakończony imiennym Certyfikatem lub Zaświadczeniem OTTIMO SYSTEMS

Tematy szkoleń z retuszu uszkodzeń:



stolarka
budowlana



stolarka
alumiowa



stolarka
PVC



ceramika
sanitarna,
kamień



meble,
podłogi twarde



tapicerka
skórzana



POBIERZ DANE KONTAKTOWE
Manager projektu CleHo



ottimo.pl/szkolenia/




C11



WYPEŁNIACZ DO RYS

- Zwarta, oleista masa do wypełnień rys i mikroszczelin
- Aplikacja poprzez pocieranie
- Do laminatu, forniru, drewna i płyt meblowych
- Do zastosowania wewnątrz pomieszczeń
- Łatwa w użyciu, bez dodatkowych narzędzi
- Konieczność zabezpieczenia lakierem C28 lub C31
- Dostępna w 60 kolorach w formie pojedynczej sztabki



1501	1502	1503	1506	1507	1512	1513	1515	1517
Transparentny	Świerk transparentny	Biały sygnatowy RAL 9003	Szary perłowy	Biały skorupka jajka	Buk naturalny średni	Dąb naturalny	Brzoza	Iroko
1519	1521	1524	1527	1528	1529	1531	1533	1535
Czeresnia jasna	Sosna	Jodła antyczna	Orzech jasny	Dąb oliwkowy	Czeresnia ciemna	Mahoń sipó	Macore	Rustykalny ciemny
1538	1541	1544	1545	1546	1549	1551	1554	1556
Mahoń	Wenge	Palisander	Orzech amerykański	Wenge chłodny	Biały papirusowy	Szary	Srebrny metalic	Szary średni
1560	1561	1562	1563	1564	1565	1566	1567	1568
Czarny RAL 9005	Orzech średni	Masa perłowa	Jasno szary RAL 7035	Szary ciemny	Antracyt	Orzech ciemny	Dąb ciemny	Dąb bagienny
1569	1570	1571	1572	1573	1574	1575	1576	1577
Brązowy	Buk jasny	Czeresnia czerwona	Modrzew	Buk ciemny	Orzech różane	Teak	Dąb średni	Dąb jasny
1578	1579	1580	1581	1582	1583	1584	1585	1586
Łosoś	Sęk sosny	Biały beskidzki RAL 9016	Biały antyczny	Buk jasny	Buk naturalny	Świerk średni	Dąb jasny	Żółty
1587	1588	1589	1590	1591	1592			
Buk średni	Kość stoniowa	Sosna splint	Buk naturalny jasny	Klon	Kość stoniowa jasna			


Uwaga: Kolory we wzornikach w katalogu mają charakter poglądowy – ze względu na technologię druku mogą nie odzwierciedlać rzeczywistych odcieni produktów. Służą jedynie do ogólnego porównania barw.

C12



WYPEŁNIACZ MIĘKKI

- Miękka masa do wypełniania drobnych ubytków i wyszczerbień na powierzchniach nieużytkowych¹
- Aplikacja przy pomocy szpachelki retuszerskiej C40 lub Ko 161 149
- Do laminatu, forniru, drewna i płyt meblowych
- Do zastosowania wewnątrz pomieszczeń
- Konieczność zabezpieczenia lakierem C28 lub C31
- Dostępna w 95 kolorach w formie pojedynczej sztabki



010	015	020	030	035	040	041	045	048
Transparentny	Klon	Świerk, jodła	Sosna barwiona	Sosna górska	Sosna, limba	Sosna żółta	Oregon	Dąb miodowy
050	051	058	060	061	070	075	080	090
Brzoza	Brzoza, buk naturalny	Buk jasny	Buk	Buk ciemny	Buk, grusza szwajcarska	Olcha średnia	Modrzew	Olcha jasna, wiąz jasny
095	097	100	101	102	110	115	120	125
Olcha	Daglezja	Olcha, wiąz ciemny	Dąb jasny	Dąb ciemny	Dąb jasny, P40	Mocca	Dąb rustykalny, P45	Dąb rustykalny
127	130	132	133	134	136	140	150	160
Winchester	Dąb rustykalny, P43	Dąb rustykalny jasny	Dąb	Żłoty dąb	Orzech jasny	Orzech ciemny	Dąb rustykalny, ciemny	Teak
170	172	180	190	191	192	200	202	205
Orzech naturalny, P21	Orzech Toscania	Orzech jasny, P10	Orzech średni, P35	Dąb bagienny	Brązowy	Orzech ciemny, P11	Wenge	Wenge magia
210	220	222	223	225	226	227	228	230
Wiśnia żółta	Wiśnia jasna, P3	Calvados	Palisander	Wiśnia średnia	Wiśnia dworkowa	Wiśnia czerwona	Wiśnia oxford	Wiśnia ciemna
232	241	250	252	258	260	263	264	270
Wiśnia	Grusza jasna	Grusza średnia	Grusza	Grusza ciemna	Macore jasny	Mahoń	Sapeli	Macore ciemny
300	310	320	330	350	351	370	380	390
Mahoń jasny	Mahoń	Mahoń średni, P36	Mahoń czerwony, palisander	Mahoń ciemny, P33	Mahoń ciemny	Kremowy, RAL 1013	Biały karpacki, RAL 9002	Popiel
710	720	725	730	735	740	854	864	905
Szary bazalt, RAL 7012	Szary platynowy, RAL 7036	Szary stalowy, RAL 7037	Szary agat, RAL 7038	Szary błękitny, RAL 7001	Popielaty piły, RAL 7040	Niebieski błysk, RAL 5007	Zielony mech, RAL 6005	Kremowy-bez, RAL 1015
910	920	921	930	932	935	940	950	951
Biały sygnatowy, RAL 9003	Biały alpejski, RAL 9010	Biały postarzany	Biały beskidzki, RAL 9016	Krem, RAL 9001	Vanilia	Popielaty, RAL 9018	Czarny, RAL 9005	Srebrny, RAL 9006
952	953	954	960	965	966			
Srebrny ciemny, Szaro-brązowy	Szary antracyt, RAL 7016	Szary antracyt, RAL 7035	Szary jasny, RAL 7035	Szary, RAL 7042	Szary ciemny, RAL 7043			

¹ Elementy boczne, wnętrza mebli – powierzchnie nienarażone na intensywną eksploatację

C13




WYPEŁNIACZ TWARDY

- Twarda masa do wypełniania drobnych ubytków na powierzchniach użytkowych²
- Aplikacja przy pomocy przyrządu do topienia wypełniaczy Ko 438 620, C41 lub SP 111 000
- Do laminatu, forniru, drewna i płyt meblowych
- Możliwość mieszania kolorów
- Do zastosowania wewnątrz pomieszczeń
- Nie wykazuje tendencji do pękania
- Dostępny w 95 kolorach w formie pojedynczej sztabki



010	015	020	030	035	040	041	045	048
Transparentny	Klon	Świerk, jodła	Sosna barwiona	Sosna górską	Sosna, limba	Sosna żółta	Oregon	Dąb miodowy
050	051	058	060	061	070	075	080	090
Brzoza	Brzoza, buk naturalny	Buk jasny	Buk	Buk ciemny	Buk, grusza szwajcarska	Olcha średnia	Modrzew	Olcha jasna, wiąz jasny
095	097	100	101	102	110	115	120	125
Olcha	Daglezia	Olcha, wiąz ciemny	Dąb jasny	Dąb ciemny	Dąb jasny, P40	Mocca	Dąb rustykalny, P45	Dąb rustykalny
127	130	132	133	134	136	140	150	160
Winchester	Dąb rustykalny, P43	Dąb rustykalny, jasny	Dąb	Złoty dąb	Orzech jasny	Orzech ciemny	Dąb rustykalny, ciemny	Teak
170	172	180	190	191	192	200	202	205
Orzech naturalny, P21	Orzech Toscania	Orzech jasny, P10	Orzech średni, P35	Dąb bagieny	Brązowy	Orzech ciemny, P11	Wenge	Wenge magia
210	220	222	223	225	226	227	228	230
Wiśnia żółta	Wiśnia jasna, P3	Calvados	Palisander	Wiśnia średnia	Wiśnia dworkowa	Wiśnia czerwona	Wiśnia oxford	Wiśnia ciemna
232	241	250	252	258	260	263	264	270
Wiśnia	Grusza jasna	Grusza średnia	Grusza	Grusza ciemna	Macore jasny	Mahoń	Sapeli	Macore ciemny
300	310	320	330	350	351	370	380	390
Mahoń jasny	Mahoń	Mahoń średni, P36	Mahoń czerwony, palisander	Mahoń ciemny, P33	Mahoń ciemny	Kremowy, RAL 1013	Biały karpaci, RAL 9002	Popiel
710	720	725	730	735	740	854	864	905
Szary bazalt, RAL 7012	Szary platynowy, RAL 7036	Szary stalowy, RAL 7037	Szary agat, RAL 7038	Szary błękitny, RAL 7001	Popielaty pył, RAL 7040	Niebieski błysk, RAL 5007	Zielony mech, RAL 6005	Kremowy-boż, RAL 1015
910	920	921	930	932	935	940	950	951
Biały sygnatowy, RAL 9003	Biały alpejski, RAL 9010	Biały postarzany	Biały beskidzki, RAL 9016	Krem, RAL 9001	Wanilia	Popielaty, RAL 9018	Czarny, RAL 9005	Srebrny, RAL 9006
952	953	954	960	965	966			
Srebrny ciemny, RAL 9007	Szaro-brązowy	Szary antracyt, RAL 7016	Szary jasny, RAL 7035	Szary, RAL 7042	Szary ciemny, RAL 7043			

C14

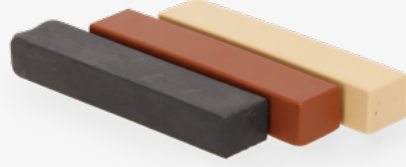

WYPEŁNIACZ TWARDY PLUS

- Twarda masa o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej i termicznej
- Do wypełniania drobnych ubytków na powierzchniach użytkowych²
- Aplikacja przy pomocy przyrządu do topienia wypełniaczy Ko 438 620, C41 lub SP 111 000
- Do laminatu, forniru, drewna, okien i drzwi z PVC, podłóg i blatów roboczych
- Możliwość mieszania kolorów
- Do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- Nie wykazuje tendencji do pękania
- Dostępny w 60 kolorach w formie pojedynczej sztabki



1601	1602	1603	1604	1605	1606	1607	1608	1609
Transparentny	Świerk transparentny	Biały szkocki	Biały beskidzki RAL 9016	Biały alpejski RAL 9010	Biały kamea	Biały antyczny	Kość słoniowa	Beżowy
1610	1611	1612	1613	1614	1615	1616	1617	1618
Buk naturalny	Sęk sosny	Kronospan D381	Dąb naturalny	Best tawa	Brzoza	Buk średni	Iroko	Jodła antyczna
1619	1620	1621	1622	1623	1624	1625	1626	1627
Czeresnia	Sosna	Orzech jasny	Piaskowo-szary	Jesion oliwkowy	Dąb zielonkawy	Dąb oliwkowy	Brązowy	Orzech jasny
1628	1629	1630	1631	1632	1633	1634	1635	1636
Orzech	Czeresnia ciemna	Mahoń sipó	Teak	Orzech złoty brąz	Macore	Czeresnia antyczna	Wiąz ciemny	Mahoń jasny
1637	1638	1639	1640	1641	1642	1643	1644	1645
Buk ciemny	Mahoń	Drzewo różane	Sapeli	Orzech ciemny	Dąb ciemny	Orzech średni	Palisander	Orzech amerykański
1646	1647	1648	1649	1650	1651	1652	1653	1654
Dąb bagieny	Biało-szary	Srebrny szary	RAL 7035	Szary ciemny	Szary	Szary srebrny	Tabaka	Srebrny metalik
1655	1656	1657	1658	1659	1660			
Szary bazaltowy RAL 7012	Szary średni	ALUX 703 DB	Antracyt RAL 7016	Heban	Czarny RAL 9005			

² Blaty, fronty, naroża – powierzchnie narażone na intensywną eksploatację

C22



PISAK RETUSZERSKI KRYJĄCY

- Pisak z wodoodporną farbą kryjącą
- Zawiera specjalny utwardzacz przyspieszający schnięcie
- Odporny na ścieranie i promieniowanie UV
- Do barwienia krawędzi i powierzchni z drewna, laminatów, PVC i aluminium
- Do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- Możliwość wymiany końcówki w razie jej zaschnięcia, (konieczność ponownej aktywacji pisaka)
- Pojemność 11 ml
- Dostępny w 95 standardowych kolorach

INSTRUKCJA AKTYWOWANIA PISAKA C22:

1 Intensywnie wstrząsać pisakiem przez około 30 sekund.



2 Ustawić pisak w pozycji pionowej. Zdjąć zatyczkę i kilkakrotnie wcisnąć końcówkę pisaka do oporu.



3 Skierować pisak końcówką do dołu i delikatnie naciskać o podłoże, aż farba wypełni końcówkę.



4 Aplikować farbę, przesuwając końcówkę po powierzchni z lekkim dociskiem.



015	020	030	035	040	041	045	048	050
Klon	Świerk, jodła	Sosna barwiona	Sosna góriska	Sosna, limba	Sosna żółta	Oregon	Dąb miodowy	Brzoza
051	058	060	061	070	075	080	090	095
Brzoza, buk naturalny	Buk jasny	Buk	Buk ciemny	Buk, grusza szwajcarska	Olcha średnia	Modrzew	Olcha jasna, wiąz jasny	Olcha
097	100	101	102	110	115	120	125	127
Dąb jasny	Olcha, wiąz ciemny	Dąb jasny	Dąb ciemny	Dąb jasny, P40	Mocca	Dąb rustykalny, P45	Dąb rustykalny	Winchester
130	132	133	134	136	140	150	160	170
Dąb rustykalny, P43	Dąb rustykalny jasny	Dąb	Złoty dąb	Orzech jasny	Orzech ciemny	Dąb rustykalny, ciemny	Teak	Orzech naturalny, P21
172	180	190	191	192	200	202	205	210
Orzech Toscania	Orzech jasny, P10	Orzech średni, P35	Dąb bagieny	Brązowy	Orzech ciemny, P11	Wenge	Wenge magia	Wiśnia żółta
220	222	223	225	226	227	228	230	232
Wiśnia jasna, P3	Calvados	Palisander	Wiśnia średnia	Wiśnia dworkowa	Wiśnia czerwona	Wiśnia oxford	Wiśnia ciemna	Wiśnia
241	250	252	258	260	263	264	270	300
Grusza jasna	Grusza średnia	Grusza	Grusza ciemna	Macore jasny	Mahoń	Sapeli	Macore ciemny	Mahoń jasny
310	320	330	350	351	370	380	390	710
Mahoń	Mahoń średni, P36	Mahoń czerwony, palisander	Mahoń ciemny, P33	Mahoń ciemny	Kremowy, RAL 1013	Biały karpaci, RAL 9002	Popiel	Szary bazalt, RAL 7012
720	725	730	735	740	854	864	905	910
Szary platynowy, RAL 7036	Szary stalowy, RAL 7037	Szary agat, RAL 7038	Szary błękitny, RAL 7001	Popielaty pięt, RAL 7040	Niebiesko brylant, RAL 5007	Zielony mech, RAL 6005	Kremowy-beż, RAL 1015	Biały sygnowy, RAL 9003
920	921	930	932	935	940	950	951	954
Biały alpejski, RAL 9010	Biały postarzany	Biały beskidzki, RAL 9016	Krem, RAL 9001	Wanilia	Popielaty, RAL 9018	Czarny, RAL 9005	Srebrny, RAL 9006	Szary antracyt, RAL 7016
952	953	960	965	966				
Srebrny ciemny, RAL 9007	Szaro-brązowy	Szary jasny, RAL 7035	Szary, RAL 7042	Szary ciemny, RAL 7043				

C28

KOREKTOR PĘDZELKOWY Z LAKIEREM BEZBARWNYM

- Pisak z lakierem bezbarwnym na bazie akrylu
- Odporny na promieniowanie UV i niekorzystne warunki atmosferyczne
- Do miejscowego zabezpieczenia retuszowanej powierzchni oraz wyrównania różnic w połysku
- Do powierzchni z drewna, tworzyw sztucznych i metalu
- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- Pojemność 11 ml
- Dostępny w 6 stopniach połysku:

410

Wysoki połysk

510

Błyszczący

610

Półbłyszczący

710

Półmatowy

810

Matowy

910

Super-matowy

PRZYGOTOWANIE KOREKTORA DO UŻYCIA:

1

Intensywnie wstrząsać pisakiem przez około 30 sekund.

**2**

Ścisnąć w miejscu litery „P”, w celu odpowietrzenia.

**C31**

LAKIER ZABEZPIECZAJĄCY RETUSZ

- Lakier bezbarwny w sprayu
- Odporny na działanie czynników mechanicznych i chemicznych
- Do miejscowego zabezpieczenia retuszowanej powierzchni oraz wyrównania różnic w połysku
- Do powierzchni z drewna, tworzyw sztucznych oraz metalu
- Dobrze łączy się z wieloma rodzajami lakierów i powłokami wykończeniowymi
- Brak widocznych brzegów miejsc lakierowanych
- Kurz nie przywiera po około 5 minutach
- Odległość lakierowania ok. 30-40 cm
- Do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- Pojemność 400 ml
- Dostępny w 4 stopniach połysku:

002

Błyszczący

003

Półbłyszczący

004

Półmatowy

005

Matowy

APLIKACJA LAKIERU:

!

Lakier nakładamy pulsacyjnie z odległości 30-40 cm od powierzchni.



SP 620



SP 625



LAKIER SPECJALNY 3D BEZBARWNY

- Lakier akrylowy bezbarwny w sprayu
- Uwydatnia efekt 3D powierzchni
- Do miejscowego zabezpieczenia retuszowanej powierzchni oraz wyrównania różnic w połysku
- Do laminatu, formiru, drewna, PVC i metalu
- Multifunkcyjna i punktowa głowica rozpylająca w komplecie
- Brzegi miejsca lakierowanego nie są widoczne
- Kurz nie przywiera po około 5 minutach
- Całkowity czas schnięcia i utwardzania ok. 20 minut
- Odległość lakierowania min. 25 cm
- Do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- Pojemność 400 ml
- Dostępny w 6 stopniach połysku:

002

Błyszczący

003

Półbłyszczący

004

Półmatowy

005

Matowy

006

Super-matowy

007

Ultramatowy

LAKIER RETUSZERSKI AKRYLOWY, KRYJĄCY

- Szybkoschnący lakier kryjący na bazie akrylu
- Do barwnego lakierowania powierzchni
- Bardzo dobra odporność na negatywne działania czynników atmosferycznych
- Do laminatu, formiru, drewna, PVC i metalu
- Multifunkcyjna i punktowa głowica rozpylająca w komplecie
- Do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- Pojemność 400 ml
- 6 stopni połysku: ultramatowy, super-matowy, matowy, półmatowy, półbłyszczący, błyszczący, wysoki połysk
- Więcej kolorów RAL na zapytanie



RAL 9003



RAL 9010



RAL 9016



RAL 9001



kaszmir



RAL 7039



RAL 8003



RAL 8017



RAL 9006



RAL 7012



RAL 7016



RAL 9005

SP 621 002

MULTIFUNKCYJNA GŁOWICA ROZPYLAJĄCA

- Wymienna głowica rozpylająca do precyzyjnego nakładania lakierów
- Poziome lub pionowe dozowanie lakieru dzięki obrotowej dyszy
- Bezstopniowa regulacja szerokości aplikacji (maksimum – minimum) za pomocą pokrętki
- Szerokość aplikacji zależna od odległości rozpylania

Regulacja kierunku strumienia



Regulacja szerokości strumienia



C70

ZESTAW SERWISOWY CLEHO MINI MEBLE

- Zestaw kompaktowy do retuszu uszkodzeń na powierzchniach mebli, paneli podłogowych, drzwi wewnętrznych
- Do drewna, forniru i laminatów
- Niezbędna ilość produktów do wykonania naprawy
- Do zastosowania wewnątrz pomieszczeń
- Do napraw głębszych rys, małych ubytków, wgnieceń lub uszkodzonych krawędzi
- Może być stosowany do lakierowanych elementów drewnianych
- Wszystkie kolory wypełniaczy można ze sobą mieszać
- Zawartość zestawu w praktycznej walizce z instruktażem krok po kroku

ZAWARTOŚĆ

C13	Wypełniacz twardy	15 sztabek x 4 cm
C28	Korektor pędzelkowy z lakierem bezbarwnym półmatowym	1 szt.
Ko 438 620	Przyrząd do topienia wypełniaczy (zawiera 3 baterie)	1 szt.
Ko 161 149	Szpachelka do wypełniaczy	1 szt.
Ko 411	Gąbka MAGIC (wewnątrz szpachelki)	1 szt.
Ko 609 003	Włókno szare (wewnątrz szpachelki)	1 szt.
Ko 422 000	Bawełniana ściereczka trykotowa	1 szt.

C72

ZESTAW SERWISOWY CLEHO STANDARD MEBLE

- Zestaw podstawowy do retuszu uszkodzeń na powierzchniach mebli, paneli podłogowych, drzwi wewnętrznych
- Do drewna, forniru i laminatów
- Duże sztabki wypełniaczy w standardowych kolorach
- Do zastosowania wewnątrz pomieszczeń
- Do napraw głębszych rys, małych ubytków, wgnieceń lub uszkodzonych krawędzi
- Może być stosowany do lakierowanych elementów drewnianych
- Wszystkie kolory wypełniaczy można ze sobą mieszać
- Zawartość zestawu w praktycznej walizce z instruktażem krok po kroku

ZAWARTOŚĆ

C12	Wypełniacz miękki	10 sztabek x 8 cm
C13	Wypełniacz twardy	10 sztabek x 8 cm
C22	Pisak retuszujący – 930, RAL 9016 biały beszkidzki	1 szt.
C22	Pisak retuszujący – 950, RAL 9005 czarny	1 szt.
Ko 438 620	Przyrząd do topienia wypełniaczy (zawiera 3 baterie)	1 szt.
Ko 161 149	Szpachelka do wypełniaczy	1 szt.
Ko 411	Gąbka MAGIC (wewnątrz szpachelki)	1 szt.
Ko 609 003	Włókno szare (wewnątrz szpachelki)	1 szt.
Ko 422 000	Bawełniana ściereczka trykotowa	1 szt.



C71


ZESTAW SERWISOWY CLEHO MINI STOLARKA BUDOWLANA

- Zestaw kompaktowy do retuszu uszkodzeń na profilach okiennych, bramach garażowych, drzwiach, parkietach, schodach
- Do drewna, tworzyw sztucznych i tworzyw oklejonych folią
- Niezbędna ilość produktów do wykonania naprawy
- Do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- Do napraw głębszych rys, małych ubytków, wgnieceń lub uszkodzonych krawędzi
- Może być stosowany do lakierowanych elementów drewnianych
- Wszystkie kolory wypełniaczy można ze sobą mieszać
- Zawartość zestawu w praktycznej walizce z instruktażem krok po kroku

ZAWARTOŚĆ

C14	Wypełniacz twardy PLUS	10 sztabek x 4 cm
C28	Korektor pędzelkowy z lakierem bezbarwnym półmatowym	1 szt.
Ko 438 620	Przyrząd do topienia wypełniaczy (zawiera 3 baterie)	1 szt.
Ko 161 149	Szpachelka do wypełniaczy	1 szt.
Ko 411	Gąbka MAGIC (wewnątrz szpachelki)	1 szt.
Ko 609 003	Włókno szare (wewnątrz szpachelki)	1 szt.
Ko 422 000	Bawełniana ściereczka trykotowa	1 szt.

C73


ZESTAW SERWISOWY CLEHO STANDARD STOLARKA BUDOWLANA

- Zestaw podstawowy do retuszu uszkodzeń na profilach okiennych, bramach garażowych, drzwiach, parkietach, schodach
- Do drewna, tworzyw sztucznych i tworzyw oklejonych folią
- Duże sztabki wypełniaczy w standardowych kolorach
- Do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- Do napraw głębszych rys, małych ubytków, wgnieceń lub uszkodzonych krawędzi
- Wszystkie kolory wypełniaczy można ze sobą mieszać
- Zawartość zestawu w praktycznej walizce z instruktażem krok po kroku

ZAWARTOŚĆ

C14	Wypełniacz twardy PLUS	10 sztabek x 8 cm
C22	Pisak retuszerski – 134, Złoty dąb	1 szt.
C22	Pisak retuszerski – 954, Szary antracyt	1 szt.
Ko 438 620	Przyrząd do topienia wypełniaczy (zawiera 3 baterie)	1 szt.
Ko 161 149	Szpachelka do wypełniaczy	1 szt.
Ko 411	Gąbka MAGIC (wewnątrz szpachelki)	1 szt.
Ko 609 003	Włókno szare (wewnątrz szpachelki)	1 szt.
Ko 422 000	Bawełniana ściereczka trykotowa	1 szt.



C75

ZESTAW SERWISOWY CLEHO MINI PŁYTKI CERAMICZNE, GRESY, KAMIEŃ, KOMPOZYTY

- Zestaw kompaktowy do retuszu uszkodzeń na płytkach ściennych i podłogowych, parapetach, produktach z kamienia, podłogach przemysłowych i konglomeratach
- Do płytek ceramicznych, gresu, kamienia, kompozytów
- Niezbędna ilość produktów do wykonania naprawy
- Do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- Do naprawy odprysków, wyszczerbień i błędnie wywierconych otworów
- Wszystkie kolory wypełniaczy można ze sobą mieszać
- Zawartość zestawu w praktycznej walizce z instruktażem krok po kroku

ZAWARTOŚĆ

Ko 149	Wypełniacz KERAMI-FILL	11 sztuk x 4 cm
C28	Korektor pędzelkowy z lakierem bezbarwnym, błyszczącym	1 szt.
Ko 438 620	Przyrząd do topienia wypełniaczy (zawiera 3 baterie)	1 szt.
Ko 161 149	Szpachelka do wypełniaczy	1 szt.
Ko 411	Gąbka MAGIC (wewnątrz szpachelki)	1 szt.
Ko 609 003	Włókno szare (wewnątrz szpachelki)	1 szt.
Ko 422 000	Bawełniana ściereczka trykotowa	1 szt.


C74

ZESTAW SERWISOWY CLEHO STANDARD PŁYTKI CERAMICZNE, GRESY, KAMIEŃ, KOMPOZYTY

- Zestaw podstawowy do retuszu uszkodzeń na płytkach ściennych i podłogowych, parapetach, produktach z kamienia, podłogach przemysłowych i konglomeratach
- Do płytek ceramicznych, gresu, kamienia, kompozytów
- Pełna paleta kolorystyczna wypełniaczy
- Do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- Do naprawy odprysków, wyszczerbień i błędnie wywierconych otworów
- Wszystkie kolory wypełniaczy można ze sobą mieszać
- Zawartość zestawu w praktycznej walizce z instruktażem krok po kroku

ZAWARTOŚĆ

Ko 149	Wypełniacz KERAMI-FILL	20 sztuk x 4 cm
C28	Korektor pędzelkowy z lakierem bezbarwnym, półmatowym i błyszczącym	2 szt.
Ko 438 620	Przyrząd do topienia wypełniaczy (zawiera 3 baterie)	1 szt.
Ko 161 149	Szpachelka do wypełniaczy	1 szt.
Ko 411	Gąbka MAGIC (wewnątrz szpachelki)	1 szt.
Ko 609 003	Włókno szare (wewnątrz szpachelki)	1 szt.
Ko 414 040	Papier ścierny 400	1 szt.
Ko 422 000	Bawełniana ściereczka trykotowa	1 szt.

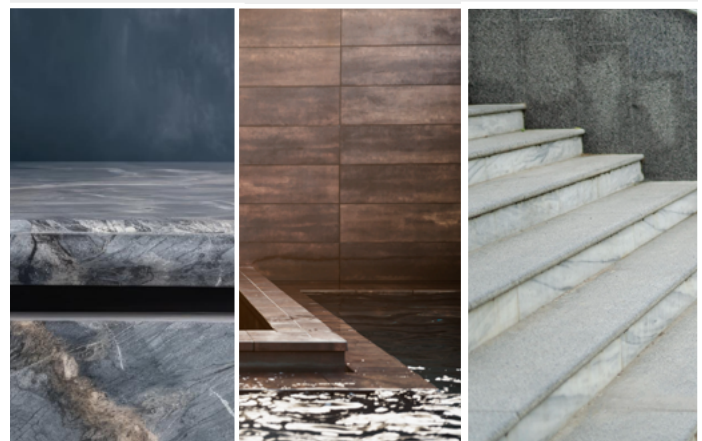

SP 803 002



ZESTAW NAPRAWCZY DO PODŁÓG WINYLOWYCH I PVC

- Zestaw kompaktowy do retuszu uszkodzeń na powierzchniach z winylu i PVC
- Do paneli, winylowych płytek podłogowych i ściennych, wykładzin podłogowych, okładzin ściennych, laminatów samoprzylepnych
- Do napraw rys, zadrapań, dziur, wgnieceń, uszkodzonych narożników i krawędzi
- Niezbędna ilość produktów do wykonania naprawy oraz komplet wosków twardych MATT w odcieniach drewna i szarości
- Do zastosowania wewnątrz pomieszczeń
- Wszystkie kolory wypełniaczy można ze sobą mieszać
- Zawartość zestawu w praktycznej walizce

ZAWARTOŚĆ

Ko 147 004	Wypełniacz twardy MATT, sztabka 4cm	11 szt.*
Ko 268 000	Korektor pędzelkowy z lakierem bezbarwnym - matowym	1 szt.
Ko 438 620	Przyrząd do topienia wypełniaczy na baterie	1 szt.
Ko 161 149	Szpachelka do wypełniaczy	1 szt.
Ko 411	Gąbka MAGIC (wewnątrz szpachelki)	1 szt.
Ko 609 003	Włókno szare (wewnątrz szpachelki)	1 szt.
Ko 422 000	Bawełniana ściereczka trykotowa	1 szt.

* Kolory wosków: RAL 9003, RAL 9005, RAL 7040, Dąb jasny, Orzech antyczny, Orzech odcień brązowy, Dąb średni, Sosna, Buk jasny, Grusza średnia, Mahoń ciemny

SP 930 001-003




OTTIMO SRC – ZESTAW NAPRAWCZY ŚWIATŁOUTWARDZALNYCH WYPEŁNIACZY DO NAPRAWY USZKODZEŃ

- Zestaw podstawowy do retuszu uszkodzeń na sanitariatach, płytkach podłogowych i ściennych, porcelanie użytkowej, płytach kamiennych
- Specjalistyczne wypełniacze utwardzane światłem LED
- Do ceramiki, akrylu, porcelany, płytek i kamienia
- Do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz
- Do naprawy odprysków i małych ubytków
- Wszystkie kolory wypełniaczy można ze sobą mieszać


ZAWARTOŚĆ

	Wypełniacz światłoutwardzalny 8g	5 szt.
SP 917 002	OTTIMO SRC - Pasta polerska, 2g	1 szt.
SP 900 502	Mikrokońcówka do aplikatora, czarna (cienka)	9 szt.
SP 900 508	Mikrokońcówka do aplikatora, pomarańczowa (gruba)	3 szt.
SP 900 509	Lampa polimeryzacyjna Unit Basic Black LED	1 szt.
Ko 415 120	Papier ścierny „na mokro” - ziarnistość 1200 (55x115mm)	4 szt.
Ko 415 200	Papier ścierny „na mokro” - ziarnistość 2000 (55x115mm)	2 szt.
GX 805	Linieum – Clean Orange Uni Ściereczka do czyszczenia (16x20mm)	1 szt.
Ko 419 000	Klocek filcowy	1 szt.
SP 900 512	Folia wyrównująca (50x55 mm)	10 szt.
SP 112	Szpatułka drewniana (115x10mm)	2 szt.



SP 930 001 CERAMIKA SANITARNA



SP 930 002 KONGLOMERATY I PŁYTKI KAMIENNE



SP 930 003 GLAZURA I KOMPOZYTY

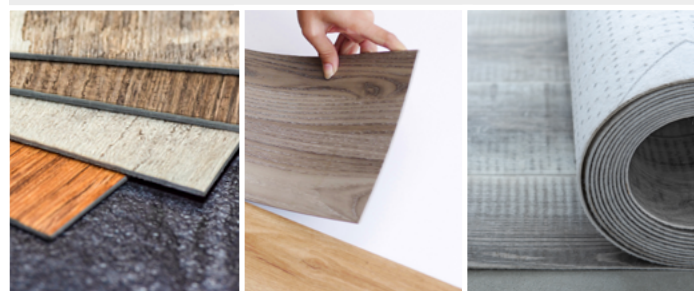

SP 930 901-923



OTTIMO SRC – ŚWIATŁOUTWARDZALNY ZESTAW DO NAPRAWY CERAMIKI

- Zestaw kompaktowy do retuszu uszkodzeń na sanitariatach, płytkach podłogowych i ściennych, porcelanie użytkowej, płytkach kamiennych
- Niezbędna ilość produktów do wykonania retuszu
- Wypełniacz utwardzany światłem LED
- Do ceramiki, akrylu, porcelany, płytek i kamienia
- Do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- Do naprawy odprysków i małych ubytków

ZAWARTOŚĆ

	Wypełniacz światłoutwardzalny OTTIMO SRC (kolor do wyboru, patrz poniżej), 8 g	1 szt.
SP 917 002	Pasta polerska, 2 g	1 szt.
SP 900 502	Mikrokońcówka do aplikatora czarna (cienka)	1 szt.
SP 900 500	Lampa LED	1 szt.
Ko 415 120	Papier ścierny 1200 (niebieski)	1 szt.
Ko 415 200	Papier ścierny 2000 (szary)	1 szt.
SP 900 505	Folia wyrównująca	1 szt.
SP 112	Szpatułka	1 szt.

923

 biały
polarny,
556

921

 biały
klasyczny
1143

919

 biały
klasyczny
1145

920

 biały
polarny,
1036

922

 biały
klasyczny
1144

908

 biały
beskidzki

909

 biały
sygnalowy

902

 biały
alpejski

901

 kość
słoniowa

905

bezbarwny

SP 970 916



OTTIMO SRC – CHEMOUTWARDZALNY ZESTAW DO NAPRAWY CERAMIKI


- Zestaw kompaktowy do retuszu uszkodzeń na sanitariatach, płytkach podłogowych i ściennych, porcelanie użytkowej, płytkach kamiennych
- Niezbędna ilość produktów do wykonania retuszu
- Wypełniacz dwukomponentowy, utwardza się po zmieszaniu składników
- Do ceramiki, akrylu, porcelany, płytek i kamienia
- Do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- Do naprawy odprysków i małych ubytków

ZAWARTOŚĆ

SP 970 916	Wypełniacz chemoutwardzalny OTTIMO SRC: biały, 8 g	1 szt.
SP 917 002	Pasta polerska, 2 g	1 szt.
SP 900 506	Końcówka mieszająca do aplikatora	2 szt.
Ko 415 120	Papier ścierny 1200 (niebieski)	2 szt.
Ko 415 200	Papier ścierny 2000 (szary)	2 szt.
SP 900 505	Folia wyrównująca	2 szt.
SP 112	Szpatułka	1 szt.



biały

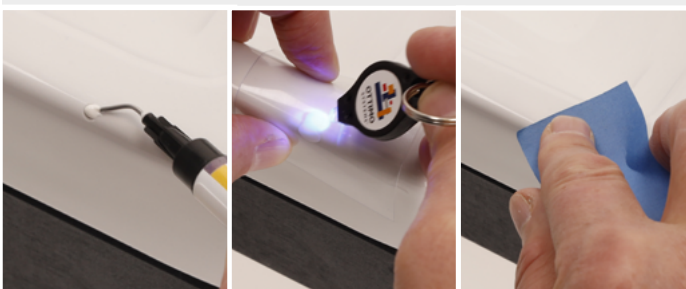

BCD WM B2



SZPACHLA W PROSZKU

- Ekologiczna szpachla w proszku na bazie kazeiny
- Do wypełniania większych ubytków w elementach drewnianych i fornirowanych
- Nie zapada się i nie pęka, lekko puchnie po nałożeniu
- Do zastosowania wewnątrz pomieszczeń
- Szpachlę miesza się z wodą w stosunku 3:1
- Czas schnięcia cienkiej warstwy szpachli wynosi od 20 do 40 minut
- Można dodatkowo zwiększyć utwardzenie szpachli dodając produkt BCD 150
- Bardzo dobrze przyjmuje barwki nawierzchniowe i lakiery
- Czas przydatności suchego proszku wynosi 5 lat
- Dostępna w opakowaniach 130 gram, 1 kg, 5 kg
- Występuje w 8 podstawowych kolorach




BCD 150



UTWARDZACZ FILLER HARDENER

- Preparat do utwardzania szpachli BCD WM B2
- Zwiększa wytrzymałość mechaniczną szpachli
- Skraca czas schnięcia szpachli nawet o połowę
- Szczególnie przydatny w przyspieszaniu procesu produkcyjnego
- Produkt nie zmienia koloru szpachli i nie pozostawia przebarwień
- Dostępne pojemności 250ml i 750ml

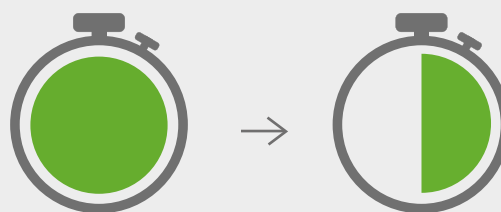

bez utwardzacza
FILLER HARDENER

z utwardzaczem
FILLER HARDENER



KO 151-155



SZPACHLA REX-LITH

- Dwukomponentowa szpachla na bazie rozpuszczalnika
- Wysoka odporność mechaniczna i termiczna
- Do rekonstrukcji ubytków na krawędzi mebli, blatów roboczych, schodów
- Do rekonstrukcji ubytków na powierzchni podłóg, okien i drzwi
- Do napraw po wyrwanych zawiasach, zamkach czy śrubach
- Może być zabarwiana
- Niska kurczliwość (1-2%)
- Do obróbki mechanicznej po utwardzeniu
- Czas utwardzania 20-30 minut
- Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- Dostępna w małych tubkach i dużych puszkach
- Występuje w 4 kolorach

Ko 151

Bezbarny

Ko 153

Biały

Ko 152

 Kolor
drewna

Ko 155

Czarny

BCD WF



SZPACHLA WOOD FILLER

- Jednokomponentowa szpachla
- Do wypełniania mniejszych ubytków w drewnie i fornirze
- Bardzo dobra przyczepność do podłoża
- Bardzo dobrze przyjmuje barwki nawierzchniowe i lakiery
- Do zastosowania wewnątrz pomieszczeń
- Czas schnięcia od 30 minut do 2 godzin
- Dostępna w opakowaniach 0,5 kg i 9 kg
- W opakowaniu 0,5 kg zastosowano unikatowy zawór zmniejszający możliwość zasychania szpachli
- Występuje w 10 podstawowych kolorach



Biały



Sosna



Sęk sosny



Jesion



Brzoza



Sęk brzozy



Mahoń



Dąb



Sęk dębu



Czarny

APLIKACJA SZPACHLI REX-LITH:

1

Nałożyć równe ilości szpachli i utwardzacza.

2

Zmieszać produkty za pomocą szpachelki.

3


Wprowadzić masę w miejsce naprawy, nadmiar zebrać szpachelką.

4

Przyłożyć folię wyrównującą i wygładzić za pomocą szpachelki.



ES 501-507

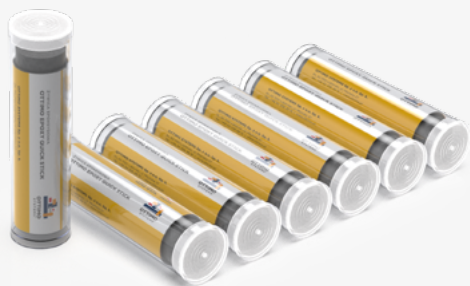

OTTIMO EPOXY QUICK STICK

- Barwna, dwukomponentowa masa epoksydowa do wypełniania ubytków
- Do odtwarzania kształtów, wzmacniania elementów, łączenia i uszczelniania
- Do stali, aluminium, miedzi, PVC, drewna, ceramiki i betonu
- Nie zawiera rozpuszczalników i utwardza się prawie bezskurczowo
- Po utwardzeniu nadaje się do dalszej obróbki mechanicznej
- Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- Występuje w 7 rodzajach:



ES 501 – Woda




ES 502 – Aluminium



ES 503 – Beton




ES 504 – Stal



ES 505 – Miedź



ES 506 – Drewno



ES 507 – Plastik

SP 860 000




HOLDMAX PŁYNNY DYBEL ZESTAW DO MOCOWAŃ SPECJALISTYCZNYCH

- Kompletny zestaw z termoplastycznym wypełniaczem iniekcyjnym
- Trwałe mocowanie w podłożach o niskiej gęstości i ograniczonej nośności
- Idealny do prac naprawczo-reмонтowych w różnych podłożach
- Prosta aplikacja za pomocą pistoletu topiącego
- Temperatura aplikacji 120–130°C
- Szybkie utwardzanie – gotowość do dalszych prac po 10–20 minutach
- Zwiększona nośność przy zastosowaniu tulei siatkowych (zestaw nie zawiera)
- **Przykłady zastosowania:** beton komórkowy (np. Ytong), pustaki, cegły termoizolacyjne (np. Porothers, Silka), cegły ceramiczne, beton i cegły pumeksowe, kamień naturalny i łupany, płyty izolacyjne z włókien drzewnych i pianki mineralnej, puste przestrzenie (np. ściany warstwowe), kotwy z tworzywa sztucznego, kanały kablowe, tuleje siatkowe (alternatywa dla systemów dwuskładnikowych)

ZAWARTOŚĆ

SP 860 120	Holdmax – płynny dybel 120mm	10 szt.
SP 860 300	Pistolet do wypełniacza Holdmax	1 szt.
SP 860 400	Przyrząd pomocniczy - metalowy kątownik	1 szt.
FE 55155	Ściereczka Panno Bianco 30cm x 15cm	2 szt.



SP 850 401



GAP FILLER MINI KIT - ZESTAW DO WYPEŁNIANIA PUSTYCH PRZESTRZENI POD PŁYTKAMI

- Zestaw naprawczy do wypełniania pustych przestrzeni pod płytkami podłogowymi i ściennymi
- Naprawa podłoża bez konieczności demontażu płytek
- Innowacyjny, dwukomponentowy preparat wypełniający, nie wykazujący właściwości rozprężnych
- Brak ryzyka pęknięcia, podnoszenia lub odpajania płytek od podłoża
- Do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- Do wykonania naprawy niezbędne jest użycie standardowego pistoletu do kartuszy (zestaw nie zawiera)
- Wszystko w jednym pudełku z instrukcją krok po kroku

ZAWARTOŚĆ

SP 850 101	Gap Filler Basic - Preparat wypełniający	1 szt.
SP 850 001	Gap Mixer Basic - Końcówka mieszająca	1 szt.
SP 850 003	Gap Mixer Tip - Końcówka dozująca	2 szt.
SP 850 004	Wiertło kobaltowe śr. 2mm	5 szt.
SP 850 006	Nawilżane ściereczki czyszczące	1 opakowanie
SP 850 007	Patyczki bambusowe	1 opakowanie
SP 850 008	Taśma znakująca	1 szt.
SP 850 009	Rękawice nitrylowe jednorazowe Strauss	2 pary

ME 103 000



I-LOC SET KLEJ CYJANOAKRYLOWY Z AKTYWATOREM

- Klej cyjanoakrylowy o silnych i trwałych właściwościach klejących
- Dostosowany do szybkiego klejenia płyt MDF, tworząc nierozzerwalne połączenie
- Może być stosowany do wszelkich powierzchni płaskich takich jak drewno, laminat, PVC i porcelana
- Odporny na naprężenia
- Wilgoć nie wpływa na połączenia

APLIKACJA KLEJU:

- 1 Jedną powierzchnię spryskać aktywatorem.
- 2 Na drugą powierzchnię nałożyć niewielką ilość kleju.



- 3 Złożyć oba elementy, ustawić prawidłowo i dociskać przez około 10 sekund. Pełne i trwałe połączenie uzyskuje się po około 2 minutach.



BCD 180



OTTIMO TH - ZESTAW NAPRAWCZY MINI Z WYPEŁNIACZAMI POLIAMIDOWYMI

- Zestaw kompaktowy do retuszu uszkodzeń w drewnie naturalnym
- Do pęknięć, ubytków po sękach i kanałach żywicznych, źle wywierconych otworów
- Niezbędny dla małych produkcji, usług i grup montażowo-serwisowych
- Lekki i poręczny pistolet w wygodnej walizce
- Stała temperatura robocza
- Przeznaczony do pracy okresowej
- 2 opakowania wypełniaczy poliamidowych MINI w zestawie

ZAWARTOŚĆ

BCD 183	Pistolet MINI do wypełniaczy poliamidowych	1 szt.
BCD 181	Wypełniacze poliamidowe MINI	
	Seria 1	8 pałeczek $\varnothing$ 12 mm x 15 cm
BCD 182	Wypełniacze poliamidowe MINI	
	Seria 2	8 pałeczek $\varnothing$ 12 mm x 15 cm

BCD 360



OTTIMO TH - PISTOLET DO WYPEŁNIACZY POLIAMIDOWYCH


- Profesjonalny pistolet do aplikacji wypełniaczy poliamidowych
- Przystosowany do pracy ciągłej na produkcji
- Szybkie nagrzewanie 3-4 minuty
- Regulacja temperatury roboczej 120-230 °C
- Regulacja wpływu wypełniacza
- Zapasowa głowica dozująca w komplecie
- W walizce przewidziane miejsca na akcesoria

ZAWARTOŚĆ

BCD 360	Pistolet do wypełniaczy poliamidowych	1 szt.
BCD 221 030	Głowica dozująca 3 mm – element wymienny	1 szt.



PRZYKŁAD UŻYCIA SYSTEMU THERMELT:

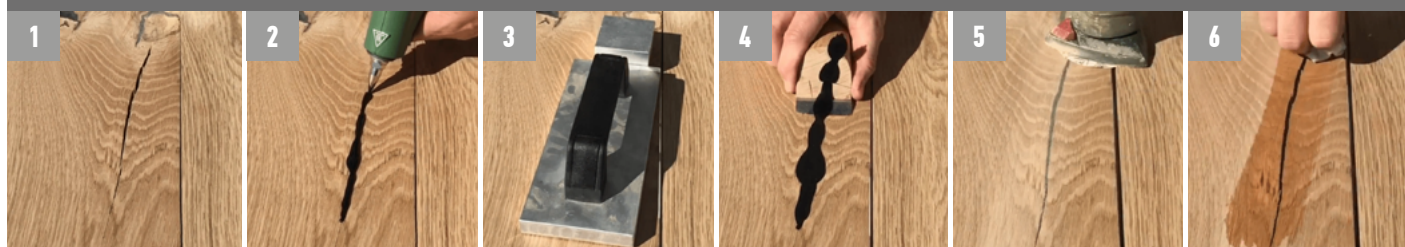

BCD 540**BCD 540 101-104**

OTTIMO TH - PISTOLET BEZPRZEWODOWY DO WYPEŁNIACZY POLIAMIDOWYCH Z ADAPTEREM BATERII

BCD 540

OTTIMO TH - PISTOLET BEZPRZEWODOWY DO WYPEŁNIACZY POLIAMIDOWYCH

- Profesjonalny pistolet do aplikacji wypełniaczy poliamidowych
- Przystosowany do pracy ciągłej na produkcji
- Bezprzewodowa obsługa
- Szybkie nagrzewanie 3-4 minuty
- Regulacja temperatury roboczej 120-230 °C
- Regulacja wypływu wypełniacza

BCD 540 101-104

OTTIMO TH - ADAPTER BATERII DO PISTOLETU BEZPRZEWODOWEGO

- Prześciółka umożliwia zasilanie akumulatorowe pistoletu za pomocą baterii wiodących producentów narzędzi budowlanych
- 4 rodzaje adaptera do wyboru
- Kompatybilne z bateriami marek Bosch, Makita, Dewalt lub Milwaukee

BCD 540 101 Adapter baterii Makita

BCD 540 102 Adapter baterii Dewalt

BCD 540 103 Adapter baterii Milwaukee

BCD 540 104 Adapter baterii Bosch

BCD 813**BCD 134**

OTTIMO TH - WYPEŁNIACZ POLIAMIDOWY PAŁECZKI


- Elastyczny wypełniacz do ubytków w drewnie
- Do pęknięć, ubytków po sękach i kanałach żywicznych, źle wywierconych otworów
- Do mebli, podłóg, parkietów, okien, drzwi, desek szalunkowych oraz innych produktów wykonanych z drewna naturalnego
- Wypełnienie po przeszlifowaniu można barwić i lakierować
- Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- Dostępny w formie pałeczek o średnicy Ø12 mm i długości 30 cm
- Pakowany w szczelnie zamknięte torby aluminiowe po 9 sztuk jednego koloru
- Do napraw z użyciem wypełniacza poliamidowego rekomendowany jest specjalistyczny podajnik-pistolet BCD 183 lub BCD 360 lub BCD 540

Grupy twardości wypełniacza THERMELT:

Grupa I (813) — duża elastyczność, temperatura topnienia od 150°C do 170°C, obróbka ręczna lub maszynowa.



Grupa II (134) — średnia elastyczność, wyższa niż w Grupie I wytrzymałość termiczna i mechaniczna, temperatura topnienia od 170°C do 190°C, obróbka ręczna lub maszynowa.

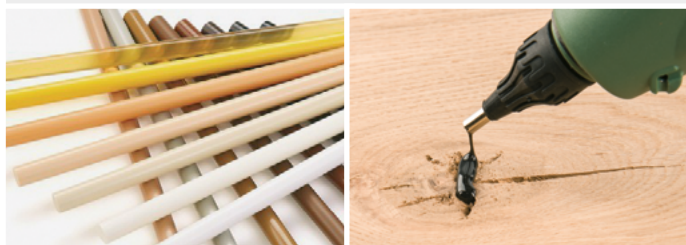

BCD 120 001

OTTIMO TH PRZYZRĄD CHŁODZĄCY



- Przyrząd do prac z użyciem wypełniaczy poliamidowych
- Do szybkiego schładzania roztopionej masy oraz równomiernego kształtowania wypełniacza w ubytku



BCD 140

OTTIMO TH PRZYZRĄD ŚCINAJĄCY




- Przyrząd do prac z użyciem wypełniaczy poliamidowych
- Do ścinania nadmiaru wypełniacza z powierzchni naprawianej
- Pozwala na wyrównywanie elementu przed dalszym etapem obróbki



BCD 190

OTTIMO TH - SAVER ODZYSKIWACZ WYPEŁNIACZA POLIAMIDOWEGO



- Przyrząd do prac z użyciem wypełniaczy poliamidowych
- Pozwala na tworzenie krótkich pałeczek z pozostałości stopionego w pistolecie wypełniacza podczas zmiany koloru
- Odzyskany poliamid można ponownie użyć do wypełnienia ubytków



SP 411**GĄBKA MAGIC PLUS**

- Dwustronna Gąbka MAGIC PLUS do wyrównywania różnic w połysku w miejscach naprawianych
- Biała strona służy do matowania i czyszczenia np. ślady po ołówku bez użycia dodatkowych środków czyszczących
- Niebieska strona służy do polerowania
- Także do usuwania trudnych zanieczyszczeń w połączeniu z preparatem czyszczącym C51

**Ko 609 003****WŁÓKNO SZARE DO MATOWANIA**

- Szare włókno syntetyczne do matowania błyszczących obszarów w miejscu naprawy
- Dobrze usuwa pozostałości wypełniaczy z powierzchni naprawianej
- Ziarn. 600

Ko 609 005**WŁÓKNO DO CZYSZCZENIA**

- Białe włókno syntetyczne do czyszczenia powierzchni naprawianych wypełniaczami
- Struktura włókna zapewnia wysokie właściwości absorpcyjne
- Ziarn. 4000

Ko 413 025**WEŁNA STALOWA 000**

- Do delikatnego wyrównywania i szlifowania powierzchni
- Do tonowania intensywności barwników retuszujących
- Do czyszczenia końcówek przyrządu gazowego i elektrycznego
- Włókna długie odporne na łamanie
- Nie zawierają oleju
- Opakowanie zawiera 25g

Ko 422 000**BAWEŁNIANA ŚCIERECZKA TRYKOTOWA**

- Ściereczki z wysokiej jakości bawełny czesanej nie pozostawiającej kłaczek
- Do czyszczenia i rozprowadzania preparatów pielęgnacyjnych
- Do usuwania resztek wypełniaczy z końcówki przyrządu do topienia

C40
**SZPACHELKA
DO WYPEŁNIACZY MIĘKKICH**


- Narzędzie do aplikacji wypełniaczy miękkich w miejsce ubytku
- Ułatwia usuwanie nadmiaru wypełniaczy miękkich z powierzchni naprawianej
- Do pracy z wypełniaczami C11 i C12

Ko 161 149
**SZPACHELKA DO WYPEŁNIACZY
MIĘKKICH I TWARDYCH**


- Narzędzie do usuwania nadmiaru wypełniaczy twardych i aplikacji wypełniaczy miękkich
- Korpus z systemem karbów (tarką) i wkładką z grzebieniem do ich czyszczenia
- W środku gąbka MAGIC Ko 411 000 i szare włókno Ko 609 003
- Do pracy z wypełniaczami C11, C12, C13, C14 i Ko 149 (KERAMI-FILL)

Ko 163 900
LACK-HOBEL MINI


- Przyrząd do precyzyjnego zbierania nadmiaru wszystkich twardych wypełniaczy firmy OTTIMO SYSTEMS
- Nie uszkadza i nie rysuje powierzchni
- Przyrząd zawiera ostrzoną laserowo płytkę ścinającą wykonaną z wysokiej jakości materiału

Ko 406 000
Ko 406 500
CYKLINA



- Przyrząd do usuwania pozostałości środków wypełniających oraz wszelkiego rodzaju niedoskonałości
- Usuwa zacieki lakiernicze, zalakierowane zabrudzenia, nierozpuszczone warstwy kleju itp.
- Używana także do szybkiego schładzania stopionych wypełniaczy twardych
- Ko 406 000 – 16 cm x 5 cm, Ko 406 500 – 7,5 cm x 5 cm

KO 162 001
**PŁYTKA DO APLIKACJI
MAS SZPACHLOWYCH**


- Elastyczna płytka wykorzystywana w procesie przygotowania i aplikacji wszystkich rodzajów szpachli OTTIMO SYSTEMS


Ko 162 000
FOLIA RETUSZERSKA


- Przezroczysta folia do porównywania mieszanych kolorów z naprawianą powierzchnią
- Do mieszania szpachli REX-LITH i jej modelowania w obszarze krawędzi
- Odporna na rozpuszczalniki

Ko 438 620**PRZYZRĄD DO TOPIENIA WYPEŁNIACZY
ZASILANIE NA BATERIE**

Ko 438 622

- Przrząd do topienia wypełniaczy twardych, twardych PLUS i KERAMI-FILL
- Do mieszania kolorów i precyzyjnej aplikacji
- Szybkie nagrzewanie grotu roboczego
- Zasilanie – 3 baterie AA (do zakupu osobno)
- Wymienny grot Ko 438 622 (do zakupu osobno)

SP 111 000**PRZYZRĄD DO TOPIENIA WYPEŁNIACZY
ZASILANIE AKUMULATOROWE**

SP 111 001



- Przrząd do topienia wypełniaczy twardych, twardych PLUS i KERAMI-FILL
- Do mieszania kolorów i precyzyjnej aplikacji
- Bezprzewodowa obsługa i wygodna stacja ładowania
- Szybkie nagrzewanie grotu roboczego
- Zasilanie akumulatorowe
- Wymienny grot SP 111 001 (do zakupu osobno)

C41**PRZYZRĄD DO TOPIENIA WYPEŁNIACZY
ZASILANIE GAZOWE***

Ko 439 002



Ko 439 440



Ko 439 006

- Przrząd do topienia wypełniaczy twardych, twardych PLUS i KERAMI-FILL
- Do mieszania kolorów i precyzyjnej aplikacji
- Przeznaczony do pracy ciągłej
- Szybkie nagrzewanie grotu roboczego
- Zasilanie gazowe
- Wyposażony w prosty grot standardowy Ko 439 002
- Możliwość wymiany na grot zakrzywiony Ko 439 440 (do zakupu osobno)

C51**KOREKTOR ZMYWACZ**

- Preparat do czyszczenia i odtłuszczania laminatów i innych powierzchni
- Do zmywania resztek wypełniaczy, farb, lakierów i kleju
- Nie pozostawia smug
- Do stosowania z bawełnianą ściereczką trykotową Ko 422 000
- Dostępne pojemności: 250 ml i 1000 ml

C55**WOOD CLEANER**

- Preparat do czyszczenia lakierowanych powierzchni drewnianych i drewnopodobnych
- Niezbędny w procesie czyszczenia powierzchni przed retuszem środkami CleHo
- Działa odtłuszczająco i antystatycznie
- Do stosowania z bawełnianą ściereczką trykotową Ko 422 000
- Dostępne pojemności: 250 ml i 1000 ml

C56**PLASTIC CLEANER**

- Preparat do czyszczenia i odświeżania powierzchni wykonanych z tworzyw sztucznych
- Usuwa tłuste plamy, odciski palców, pozostałości po taśmach klejących i naklejkach
- Nie zawiera agresywnych rozpuszczalników, szybko odparowuje
- Do stosowania z bawełnianą ściereczką trykotową Ko 422 000
- Dostępne pojemności: 250 ml i 1000 ml

SP 723

SP 706



KO 770 000



HU-GONE ACRYLIC & ALU CLEANER ŚCIERECZKA SZARA Z MIKROFIBRY

OTTIMO FURNITURE CARE KIT

SP 723 HU-GONE ACRYLIC & ALU CLEANER

- Preparat do czyszczenia powierzchni o różnych stopniach połysku
- Idealny do płyt akrylowych, płyt plexi, laminatów, płyt HPL, profili PVC i aluminium, blatów kompozytowych oraz zalewanych żywicami epoksydowymi
- Bardzo dobrze usuwa brud, zatkuszczenia i odciski palców
- Znakomity efekt czyszczenia na powierzchniach ultramatowych i błyszczących
- Nie pozostawia smug, nie rysuje, nie zmienia stopnia połysku
- Nie zawiera rozpuszczalników ani innych agresywnych substancji
- Redukuje przyciąganie i osadzanie się kurzu
- Najlepsze efekty czyszczenia przy użyciu ściereczki SP 706
- Pojemność: 250 ml

- Zestaw do profesjonalnego czyszczenia, odświeżania i regeneracji powierzchni mebli
- Do drewna, forniru lakierowanego oraz tworzyw drewnopodobnych
- Z wyjątkiem mebli o wysokim połysku, woskowanych i olejowanych
- Działa antystatycznie
- Usuwa tłuste plamy, ślady po mazakach, paście do butów, nikotynie itp.
- Ożywia kolor mebla i nadaje delikatny połysk
- Usuwa szare plamy po wodzie i alkoholu
- Nie zawiera wosku i silikonu, nie reaguje z powierzchnią lakierowaną
- Zalecane jest cykliczne stosowanie co 2-3 tygodnie

SP 706 ŚCIERECZKA SZARA Z MIKROFIBRY

- Ściereczka do czyszczenia powierzchni preparatami firmy OTTIMO SYSTEMS
- Idealna do polerowania powierzchni o wysokim połysku
- Gęste i długie włosie o gramaturze 380 g/m²
- Miękka i bezzwowa
- Nie rysuje, nie pyli, nie pozostawia smug
- Doskonale absorbuje wodę

ZAWARTOŚĆ

Furniture Cleaner	250ml
Furniture Refresher	250ml
Bawełniane ściereczki trykotowe	2 szt.

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA SP 723 I SP 706:



KO 771 000



OTTIMO DOOR CARE KIT

- Zestaw do profesjonalnego czyszczenia, odświeżania i regeneracji powierzchni drzwi
- Do drewna, formu lakierowanego oraz tworzyw drewnopodobnych
- Z wyjątkiem drzwi o wysokim połysku, woskowanych i olejowanych
- Działa antystatycznie
- Usuwa tłuste plamy, ślady po mazakach, paście do butów, nikotynie itp.
- Ożywia kolor drzwi i nadaje delikatny połysk
- Usuwa szare plamy po wodzie i alkoholu
- Nie zawiera wosku i silikonu, nie reaguje z powierzchnią lakierowaną
- Zalecane jest cykliczne stosowanie co 2-3 tygodnie

ZAWARTOŚĆ

Door Cleaner	250ml
Door Refresher	250ml
Bawełniane ściereczki trykotowe	2 szt.

KO 790 000



OTTIMO WINDOW PROFILE CARE KIT

- Zestaw do profesjonalnego czyszczenia i zabezpieczania profili okiennych
- Do drewna i PVC oklejonego folią
- Usuwa ślady tłuszczu, oleju, sadzy, pozostałości taśmy klejącej i wosku
- Chroni przed negatywnym działaniem czynników atmosferycznych
- Zapobiega bezpośredniemu oddziaływaniu brudu na strukturę lakieru lub folii
- Tworzy niewidoczną barierę ochronną
- Opóźnia proces starzenia lakieru i folii na profilach
- Ożywia kolor i nadaje delikatny połysk
- Nie zawiera substancji agresywnych chemicznie
- Zalecane jest cykliczne stosowanie co 5-6 miesięcy

ZAWARTOŚĆ

Window Profile Cleaner	250ml
Window Profile Protector	250ml
Gąbka warstwowa z włóknem	1 szt.
Bawełniane ściereczki trykotowe	2 szt.

CleHo PARTNER

MAILING, KTÓRY SIĘ OPŁACA!



✓ PROMOCJE

zyskaj dostęp do specjalnych promocji tylko dla partnerów CleHo

✓ NOWOŚCI

otrzymuj najnowsze informacje, zanim dowie się o nich konkurencja

✓ WIEDZA

zyskaj pierwszeństwo w dostępie do nowych materiałów edukacyjno-marketingowych

ZAPISZ SIĘ TERAZ!

a nic Cię nie ominie ;)



Zobacz, jakie to proste

FILMY INSTRUKTAŻOWE DLA KAŻDEGO!



✓ DOSTĘPNOŚĆ I WYGODA

oglądaj w dowolnym czasie i miejscu na telefonie lub komputerze

✓ NAUKA WE WŁASNYM TEMPIE

zatrzymuj i przewijaj instruktaż dowolną ilość razy

✓ PORADY FACHOWCÓW

ucz się od technologów OTTIMO SYSTEMS

ZOBACZ TUTORIALE

www.youtube.com/@CleHoPolska



Współpracuj z nami

Dlaczego warto?

- Rozszerz swoją ofertę handlową i zdobądź nową grupę zadowolonych Klientów.
- Sprzedawaj profesjonalne i bezpieczne produkty.
- Zyskaj korzystne i elastyczne warunki handlowe.
- Otrzymaj opiekuna handlowego i wsparcie techniczne.



Wygodny panel B2B

- ✓ zakupy online 24/7
- ✓ wgląd w historię transakcji
- ✓ ponawianie zamówień jednym kliknięciem
- ✓ dostęp do ofert specjalnych
- ✓ szybka dostawa na terenie całego kraju
- ✓ brak ukrytych kosztów za opracowanie zamówienia

Kontakt do firmy

+ 48 34 356 48 15
biuro@ottimo.pl

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać dostęp do naszej oferty oraz warunków handlowych.



**POBIERZ DANE
KONTAKTOWE**

Manager projektu CleHo





by



OTTIMO SYSTEMS Sp. z o.o. Sp. k.

PL 42-700 Lubliniec | ul. Młyńska 27 | tel. +48 34 356 48 15

www.ottimo.pl | e-mail: biuro@ottimo.pl

www.cleho.pl